



Erodierblöcke, mit und ohne Startloch

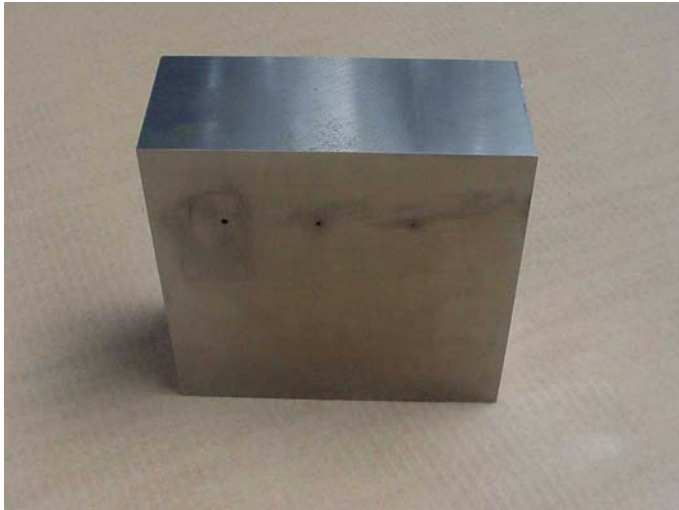

Material: K110 / 1.2379
vergütet oder gegläht
(hier vergütet auf 58 HRC)
Faserverlauf längs zur Dicke

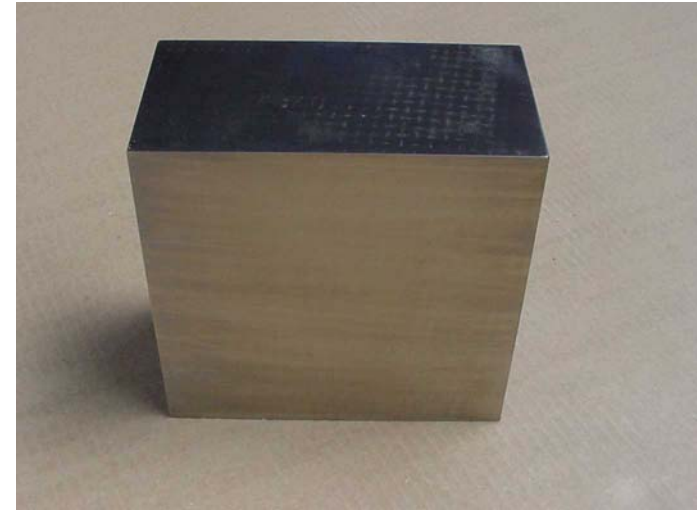

Material: K340 ESU
vergütet auf 60 - 62 HRC
Abmessung: 200 x 80 x 200 mm

Lieferzeiten: Gegläht 3-4 Arbeitstage, gehärtet 8 Arbeitstage